


温湿度計 TA652,TA653 型番構成

(TA65-1608)

温湿度計 TA652,TA653 の型番は以下のように、「相対湿度計測精度」、「センサ部形状」、「センサケーブル長」、「出力電圧」、「オプション」を示す記号から構成されています。

型番構成例

TA652 CS 2000 V05-SF-BH-ADPT-10M

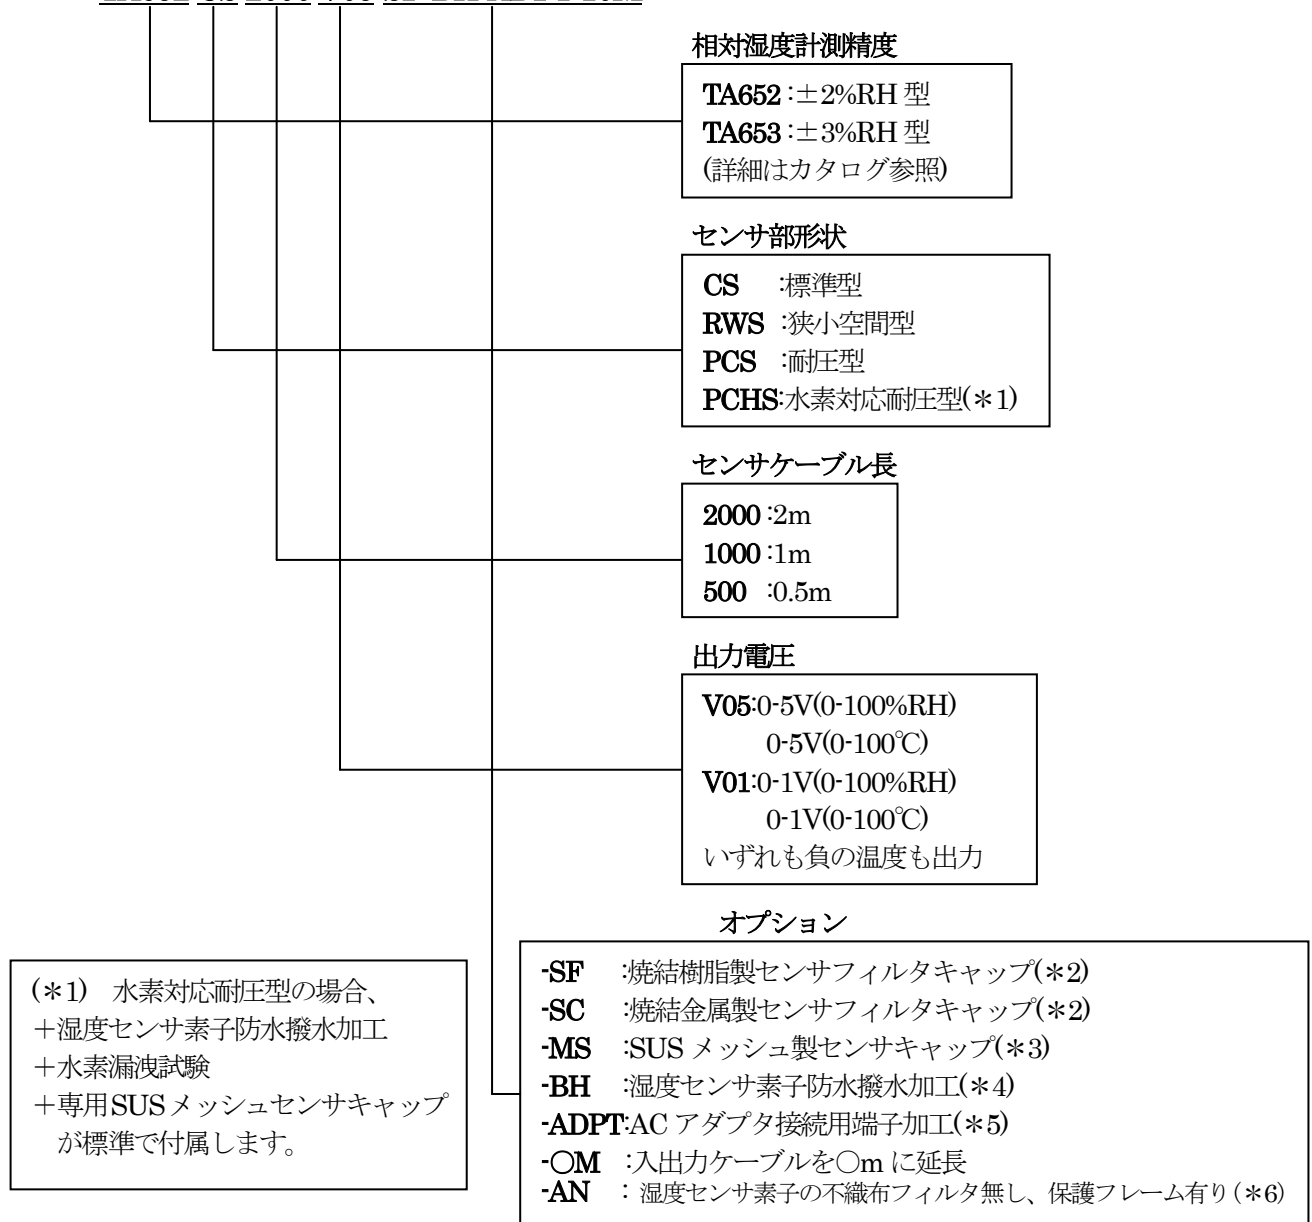

別売部品等

AC アダプタ	AC100～240V で使用できます
直流電源(*7)	AC100～240V で使用できます
耐圧型センサ部取付用アタッチメント	R1/2 または NPT1/2 用
交換用湿度センサ素子 TI-A	
トレーサビリティ証明取得一式	

- *2 粉塵、オイルミスト等の飛来が予測される環境下での長期安定性を高めます。(狭小空間型は選択不可)
- *3 霧、湯気の発生が予測される場合に適します。(狭小空間型は選択不可)
- *4 結露の発生が予測される環境下での長期安定性を高めます。
- *5 別売の AC アダプタをご用意下さい。コネクタで 1 台のみ接続可能です。
- *6 結露状態からの速い復帰が必要な場合に適します。不織布によるフィルタ機能は無くなります。
- *7 複数の TA65 を駆動できます。端子台接続型です。